


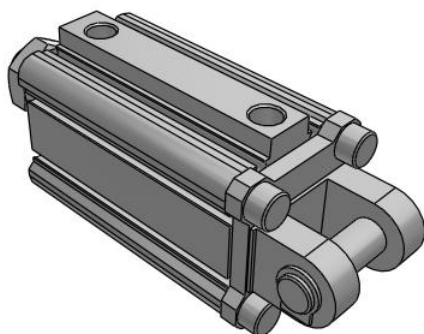

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D32-45DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	45
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.513 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形												(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高				ボルト径		
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT	DO
32	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	5	14	20
40	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	6	14	22
50	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	8	16	28
60	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	10	18	35
70	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	12	20	42
80	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	14	22	50
90	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	16	24	58
100	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	18	26	66
110	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	20	28	75
120	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	22	30	84
130	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	24	32	93
140	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	26	34	102
150	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	28	36	111
160	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	30	38	120
170	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	32	40	129
180	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	34	42	138
190	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	36	44	147
200	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	38	46	156
210	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	48	165
220	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	42	50	174
230	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	44	52	183
240	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	46	54	192
250	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	48	56	201
260	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	58	210
270	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	52	60	219
280	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	54	62	228
290	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	56	64	237
300	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	58	66	246
310	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	68	255
320	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	62	70	264
330	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	64	72	273
340	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	66	74	282
350	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	68	76	291
360	75.100	100	100	100	100	100	100	100	100	70		

ニ山クレブシボルト 六角ボルト
 六角ボルト 六角ボルト

ナット径	N	PR
32	M16 1.0/1.0	
40	M18 1.0/1.0	
50	M20 1.2/1.4	

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

※ボルト・ナットはボルト・ナットおよびナットのみで使用する。ボルト・ナットはボルト・ナットのみで使用する。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)