


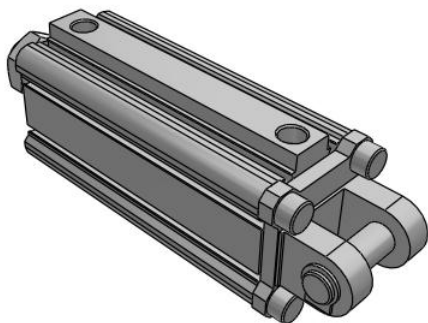

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D32-75DCMZ

Technisches Datenblatt

General series information


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	75
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine

Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.630 Kg

Abmessungen



ニ山クレビス形														(mm)									
ストークス (mm)	ストークス (mm)	A				B				C				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32	7.5	50	50	50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	5	14	20	16	36	7	38.5			
40	10	60	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	5	14	22	18	36	7	38.5			
50	10	70	70	70	70	10	10	10	10	10	10	10	10	5	14	22	18	36	7	38.5			
50	10	70	70	70	70	10	10	10	10	10	10	10	10	5	14	22	18	36	7	38.5			

ニ山クレビス金具類 新設計
表面処理 亜鉛メッキ

ストークス (mm)	N	R
32	M6×1.0 10	
40	M8×1.0 10	
50	M8×1.25 14	

※ ロット内異種ナットおよび付属金具につきましては、B2、B4をご参照ください。
※ ニ山クレビス金具ナットと止めねじは別行販売されます。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)