


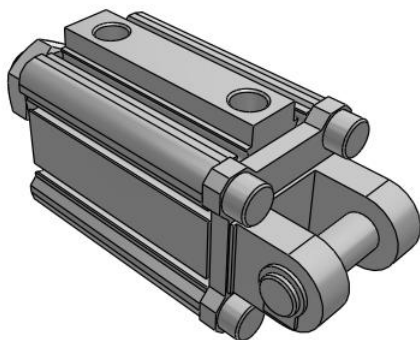

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D32TF-30DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.380 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形												(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高				ボルト径		
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT	DO
32	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	5	14	20
40	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	16	22
50	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	10	14	22
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	14	20	22
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	16	22	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	20	28	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	22	30	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	24	32	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	28	36	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	30	38	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	32	40	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	36	44	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	40	48	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	44	52	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	48	56	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	52	60	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	56	64	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	60	68	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	64	72	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	68	76	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	72	80	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	76	84	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	80	88	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	84	92	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	88	96	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	92	100	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	96	104	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	100	108	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	104	112	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	108	116	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	112	120	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	116	124	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	120	128	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	124	132	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	128	136	24
	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	132	140	24

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)