


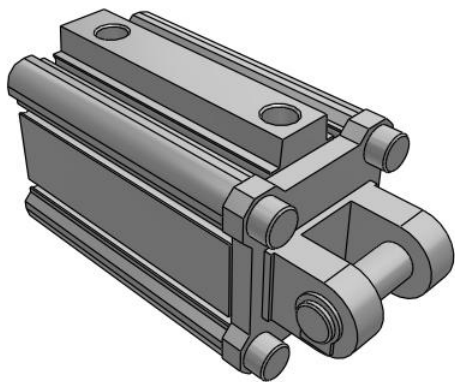

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D40-40DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	40
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.608 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	寸法	寸法
32	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
40	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
50	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
60	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
70	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
80	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
90	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
100	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
110	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
120	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
130	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
140	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
150	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
160	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
170	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
180	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
190	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
200	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
210	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
220	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
230	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
240	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
250	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
260	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
270	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
280	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
290	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
300	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
310	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
320	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
330	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
340	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
350	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
360	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
370	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
380	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
390	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85
400	75.100	100	210	100	31	60	130	60	14	20	7.85

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)