


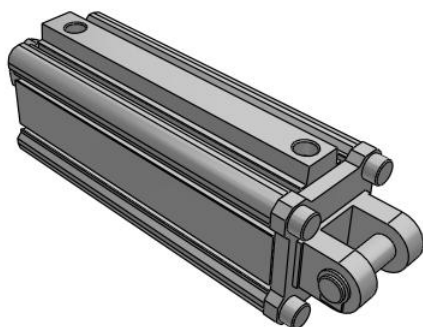

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D40TF-100DCMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	100
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine

Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.897 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT
32	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
40	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
50	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
60	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
70	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
80	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
90	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
100	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
110	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
120	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
130	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
140	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
150	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
160	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
170	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
180	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
190	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
200	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
210	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
220	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
230	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
240	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
250	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
260	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
270	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
280	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
290	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
300	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14
310	75.100	100	210	100	30						

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)