


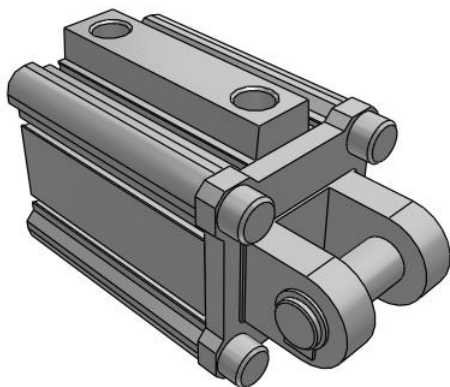

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D50TF-40DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	40
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.933 Kg

Abmessungen



ニ山クレビス形		(mm)																											
ストークス (mm)	ストークス (mm)	A B C D				E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T				U V W X				Y Z AA			
32	5.50	50.1	50.1	50.1	50.1	7.0	32	60	10	5	14	20	16	36	7	38.5													
40	7.10	70.1	70.1	70.1	70.1	9.0	36	68	10	6	14	22	18	36	7	38.5													
50	10.20	100.1	100.1	100.1	100.1	12.0	40	76	14	7	20	28	22	44	8	38.5													

ニ山クレビス金具類 新形
表面処理 亜鉛

※ ロット内異種ナットおよび付属金具につきましては、B2、B4をご参照ください。

※ ニ山ツレビス金具と止め締付行われます。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)