


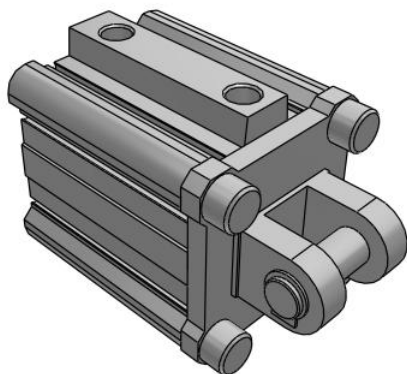

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D63-40DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	40
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.489 Kg

Abmessungen



ニ山クレビス形													(mm)		
タイプ	21-ロー	オートスイッチ手付						オートスイッチ付							
		A	B	CL	A	B	CL	CD	CT	CUC	CW	CX			
63	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		
80	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		
100	10-20	10	12	24	14	96	46	84	14	8	20	30	22		

ニ山クレビス 金具材料 標準													表面処理: 亜鉛		
タイプ	21-ロー	CZ	L	L	N	RR									
63	10-20	44	6	115	10	15									
80	10-20	56	10	135	10	17									
100	10-20	64	12	150	10	22									

フィッパ径 (mm)	ストロー径 (mm)	CZ	L	Li	N	RR
63	75-100	44	8	33.5	M10x1.5	14
80	75-100	56	10	43.5	M12x1.75	18
100	75-100	64	12	43.5	M12x1.75	22

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)