


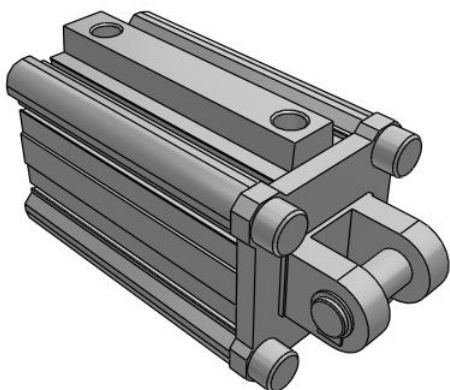

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D63TF-75DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	75
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.835 Kg

Abmessungen



二山クレビス形											(mm)
フタ径	スリノケ径	オートスイッチ形				オートスイッチ付				C/C	CU/CW/CX
		A	B	CL	A	B	CL	CL	CU		
63	12-20	92	62	54	98	66	54	14	8	20	32
80	16-20	102	72	64	108	76	64	18	10	27	38
100	20-30	122	82	74	128	90	76	22	13	31	45
125	25-40	152	102	94	160	110	94	28	17	40	58
160	32-50	182	122	114	192	130	114	36	22	50	72

フタ径	スリノケ径	二山クレビス形				C/C	CU/CW/CX
		GZ	L	L	N		
63	12-20	44	8	33.5	W19.14	14	18
80	16-20	56	10	43.5	W19.14	18	22
100	20-30	68	12	53.5	W19.14	22	28
125	25-40	84	16	63.5	W19.14	28	36
160	32-50	104	20	83.5	W19.14	36	48

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)