


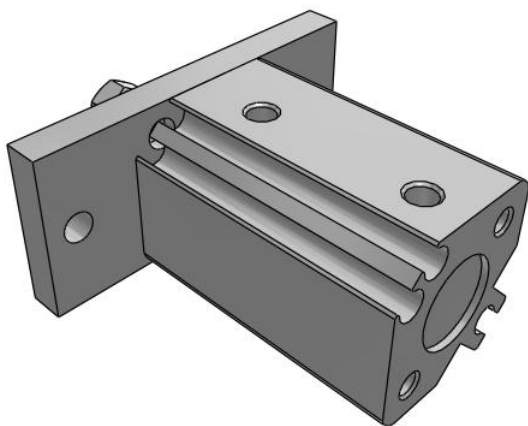

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F12-15DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø12 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	15
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.200 Kg

Abmessungen

ロッド側フランジ形/CO2F

ロッド側先端あし

ロッド側フランジ形

寸法	A	B	FD	FT	FV	FZ	PZ	L
12	5-30	13.7	14.5	5.5	25	40	50	12.4
16	5-30	13.7	14.5	5.5	25	40	50	12.4
20	5-50	34.1	16.6	8	130	60	120	14.5
25	5-50	34.1	16.6	8	130	60	120	14.5

単位:mm

※ 許容圧力: 10MPa (100kgf/cm²)

※ 許容温度: ニュールスの法則

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)