


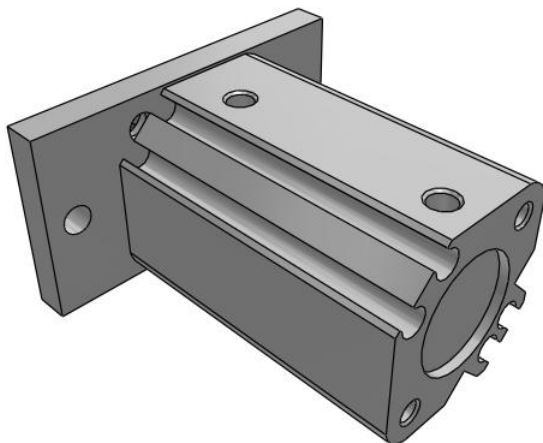

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F16-20DZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                         |
| Montage                                     | F (Flanschbefestigung vorn)           |
| Ausführung                                  | Standard                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø16 mm                                |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                            |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                    |
| Hub                                         | 20                                    |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                          |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                 |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                 |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                      |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                               |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                 |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                 |
| Langsamlauf                                 | Keine                                 |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.158 Kg  |

# Abmessungen



# ロッド側フランジ形

| フランジ外径<br>(mm) | フランジ厚<br>(mm) | A   | B  | FD  | FT  | FV | FX | FZ | L         |
|----------------|---------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----------|
| 12             | 5~30          | 331 | 17 | 4.5 | 5.5 | 25 | 45 | 55 | 3.5 24    |
| 16             | 5~30          | 32  | 15 | 4.5 | 5.5 | 30 | 45 | 55 | 3.5 25.5  |
| 20             | 5~50          | 34  | 18 | 5.5 | 6.5 | 8  | 39 | 48 | 14.5 31.5 |
| 25             | 5~50          | 37  | 22 | 5.5 | 6.5 | 8  | 42 | 52 | 64 15.5   |

フランジ全長単位 実数値  
表面処理：ニッケルめっき

フランジ厚: 1.5mm  
穴径: 1.5mm

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)