


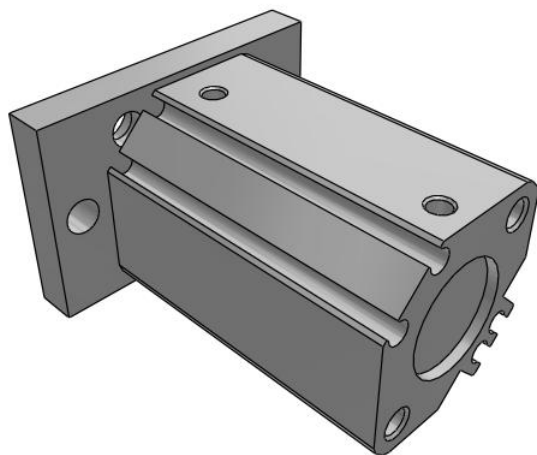

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F20-30DZ

Technisches Datenblatt

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø20 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine

- Druckluft

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Abmessungen



ロッド側フランジ形

フランジ外径 (mm)	フランジ厚 (mm)	A	B	FD	FT	FV	FX	FZ	L
12	5~30	331	17	4.5	5.5	25	45	55	3.5 24
16	5~30	32	18.5	4.5	5.5	30	45	55	13.5 25.5
20	5~50	34	18.5	6.5	8	39	48	60	14.5 31.5
25	5~50	37.5	22.5	6.5	8	42	52	64	15 32.5

フランジ全長単位 実数値
表面処理：ニッケルめっき

フランジ外径、全長、
取付ねじ、フランジの寸法

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)