


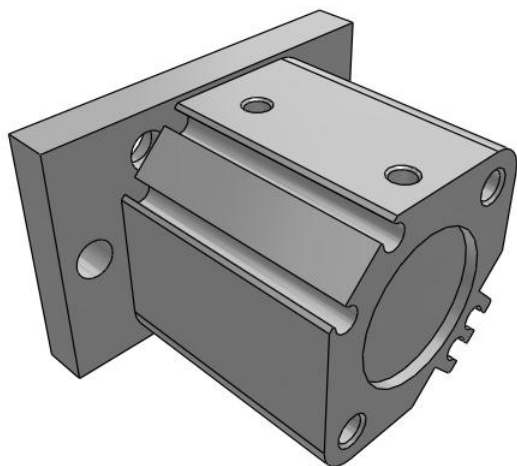

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F25-10DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø25 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.313 Kg

Abmessungen

ロッド側フランジ形/CO2F

ロッド側フランジ形

フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径	フランジ厚	フランジ径
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
12	40~50	12	55	12	70	12	85
16	50~60	16	65	16	80	16	95
20	60~70	20	75	20	90	20	105
25	70~80	25	85	25	100	25	115

フランジは別売品。別添表参照
単位:mm ニップルの長さ

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)