


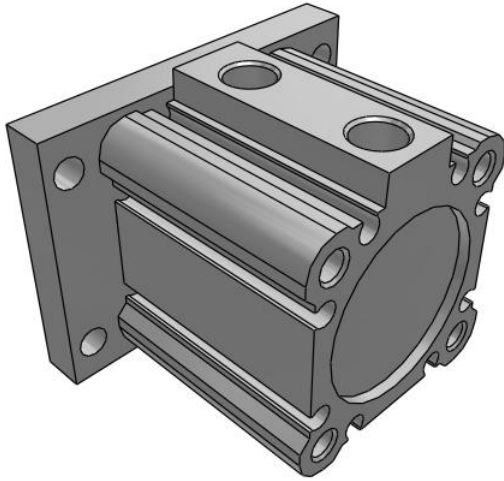

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F32-10DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen

ロッド端フランジ形 / CDQ2F-CDQ2F

ロッド先端部

ロッド端フランジ形

ロッド径 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
12	20	18	10	10	10
16	25	22	12	12	12
20	30	27	14	14	14
25	35	32	16	16	16
32	40	38	18	18	18
40	45	42	20	20	20
50	50	48	22	22	22
63	55	52	24	24	24
80	60	58	26	26	26
100	65	62	28	28	28
125	70	68	30	30	30
160	75	72	32	32	32
200	80	78	34	34	34
250	85	82	36	36	36
320	90	88	38	38	38
400	95	92	40	40	40
500	100	98	42	42	42
630	105	102	44	44	44
800	110	108	46	46	46
1000	115	112	48	48	48

フランジ取付用 標準寸法
単位:mm

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)