


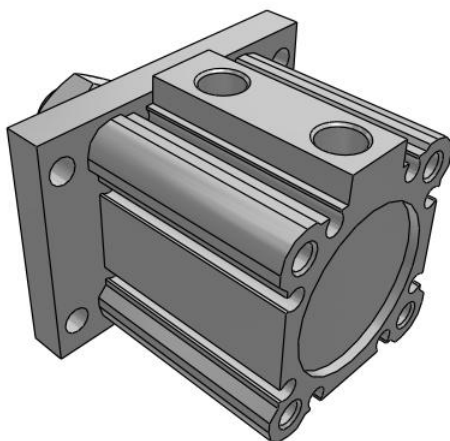

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F32TF-10DCMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine

Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.000 Kg

Abmessungen

ロッド端フランジ形 / CDQ2F-CDQ2F

ロッド先端部

ロッド端フランジ形

寸法	単位	F1	F2	L	L1	L2	F1	F2	L	L1	L2
10	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
16	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
20	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
32	mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
40	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

フランジ取付用 標準品
取付用ニードルボール

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)