


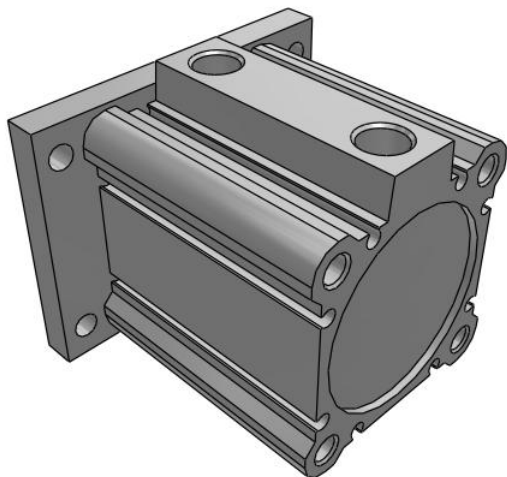

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2F50-30DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.020 Kg

Abmessungen



ボア径 (mm)	ストローク (mm)	ボア径 (mm)		FD	FT	FV	FX	FZ	L	Li	M
		A	B								
32	50	50	50	50	33	5.5	8	48	56	65	17 35.5
	75	100	50	50	33	5.5	8	48	56	65	17 35.5
40	50	50	50	50	33	5.5	8	54	62	72	17 35.5
	75	100	50	50	33	5.5	8	54	62	72	17 35.5
50	50	50	50	50	33	5.5	8	67	76	89	18 43.5
	75	100	50	50	33	5.5	8	67	76	89	18 43.5

フランジは鋼材製。油膜潤滑。
※要型図。ニッケルメッキ。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)