


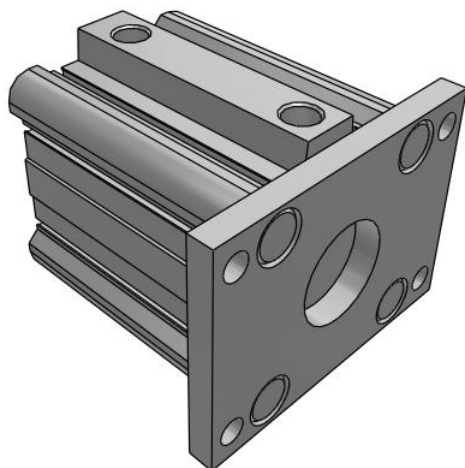

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2G63-50DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	G (Flansch hinten)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.942 Kg

Abmessungen

ヘッド側フランジ形/CQ2G・CDQ2G



ヘッド側フランジ形

タイプ (mm)	ストローブ側 (mm)	ストローブ側 フランジ径 (mm)	ストローブ側 フランジ厚 (mm)	ストローブ側 フランジ穴径 (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)
63	10・150	53	63	8	313	
80	10・150	63	74.5	10	313	
100	10・150	74.5	86	12	313	

フランジ金具 材質: 亜鉛鍍
表面処理: ニッケルメッキつき

フランジ金具材質:炭素鋼
表面処理:亜鉛めっき

表面処理: ニッケルめっき

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)