


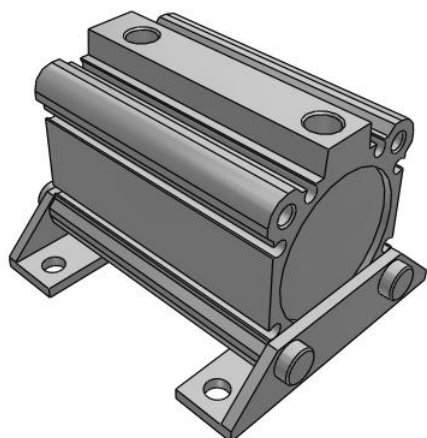

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L40-40DZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                         |
| Montage                                     | L (Fuß)                               |
| Ausführung                                  | Standard                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø40 mm                                |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                            |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                    |
| Hub                                         | 40                                    |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                          |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                 |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                 |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                      |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                               |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                 |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                 |
| Langsamlauf                                 | Keine                                 |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.522 Kg  |

## Abmessungen

**フート形 / CQ2L・CQ2Q**

**フート形**

|                    | 32  | 40  | 50  |
|--------------------|-----|-----|-----|
| 全長 L               | 111 | 141 | 171 |
| 全幅 W               | 44  | 54  | 64  |
| 全高 H               | 111 | 141 | 171 |
| 底面幅 L <sub>2</sub> | 222 | 282 | 342 |
| 底面幅 Y              | 44  | 54  | 64  |

底面幅 YはL<sub>2</sub>の1/2

**ロット先端むね**

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)