


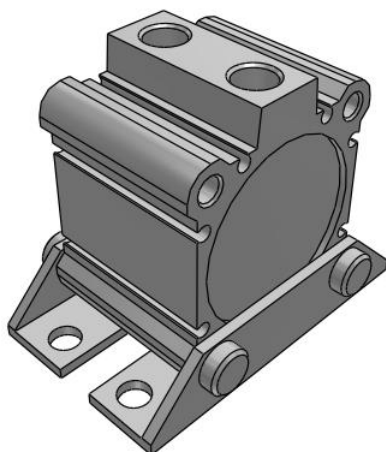

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L50-10DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	L (Fuß)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.675 Kg

Abmessungen

フート形 / CQ2L・CQ2Q

フート形

寸法	単位	寸法	単位	寸法	単位	寸法	単位
32	mm	40	mm	50	mm	63	mm
40	mm	50	mm	63	mm	80	mm
50	mm	63	mm	80	mm	100	mm
63	mm	80	mm	100	mm	125	mm
80	mm	100	mm	125	mm	160	mm
100	mm	125	mm	160	mm	200	mm
125	mm	160	mm	200	mm	250	mm
160	mm	200	mm	250	mm	315	mm
200	mm	250	mm	315	mm	400	mm
250	mm	315	mm	400	mm	500	mm
315	mm	400	mm	500	mm	630	mm
400	mm	500	mm	630	mm	800	mm
500	mm	630	mm	800	mm	1000	mm
630	mm	800	mm	1000	mm	1250	mm
800	mm	1000	mm	1250	mm	1600	mm
1000	mm	1250	mm	1600	mm	2000	mm
1250	mm	1600	mm	2000	mm	2500	mm
1600	mm	2000	mm	2500	mm	3150	mm
2000	mm	2500	mm	3150	mm	4000	mm
2500	mm	3150	mm	4000	mm	5000	mm
3150	mm	4000	mm	5000	mm	6300	mm
4000	mm	5000	mm	6300	mm	8000	mm
5000	mm	6300	mm	8000	mm	10000	mm
6300	mm	8000	mm	10000	mm	12500	mm
8000	mm	10000	mm	12500	mm	16000	mm
10000	mm	12500	mm	16000	mm	20000	mm
12500	mm	16000	mm	20000	mm	25000	mm
16000	mm	20000	mm	25000	mm	31500	mm
20000	mm	25000	mm	31500	mm	40000	mm
25000	mm	31500	mm	40000	mm	50000	mm
31500	mm	40000	mm	50000	mm	63000	mm
40000	mm	50000	mm	63000	mm	80000	mm
50000	mm	63000	mm	80000	mm	100000	mm
63000	mm	80000	mm	100000	mm	125000	mm
80000	mm	100000	mm	125000	mm	160000	mm
100000	mm	125000	mm	160000	mm	200000	mm
125000	mm	160000	mm	200000	mm	250000	mm
160000	mm	200000	mm	250000	mm	315000	mm
200000	mm	250000	mm	315000	mm	400000	mm
250000	mm	315000	mm	400000	mm	500000	mm
315000	mm	400000	mm	500000	mm	630000	mm
400000	mm	500000	mm	630000	mm	800000	mm
500000	mm	630000	mm	800000	mm	1000000	mm
630000	mm	800000	mm	1000000	mm	1250000	mm
800000	mm	1000000	mm	1250000	mm	1600000	mm
1000000	mm	1250000	mm	1600000	mm	2000000	mm
1250000	mm	1600000	mm	2000000	mm	2500000	mm
1600000	mm	2000000	mm	2500000	mm	3150000	mm
2000000	mm	2500000	mm	3150000	mm	4000000	mm
2500000	mm	3150000	mm	4000000	mm	5000000	mm

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)