


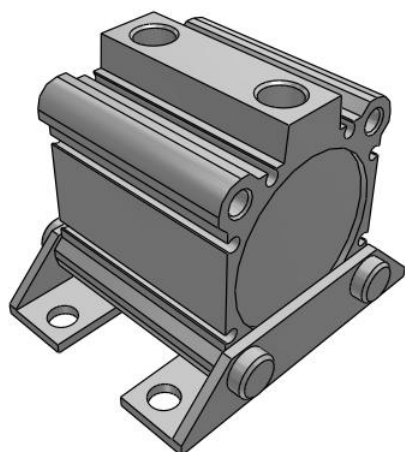

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L50-25DZ

Technisches Datenblatt

General series information

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	L (Fuß)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	25
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.800 Kg

Abmessungen

フット形 / CQ2L・CQ2L		フット形		寸法 (mm)	
	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法		L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	寸法 (mm)
	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法		L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	寸法 (mm)
	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法		L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	L: フット・長さ W: フット・幅 H: フット・高さ L2: フット・取付穴間寸法	寸法 (mm)

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)