


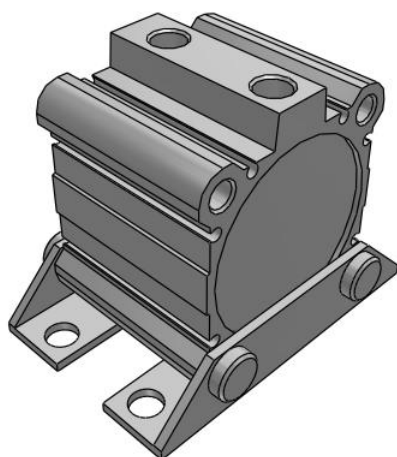

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L63-20DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	L (Fuß)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	20
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.024 Kg

Abmessungen

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

[illegible]

ホ-ア径 (mm)	スト-ク (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	10-95 75-100	95	61.5	113	6.2	9
80	10-95 75-100	118	114	140	19.5	11
100	10-95 75-100	137	136	160	23	12.5

ホ-ト全周材質: 炭素鋼
表面処理: ニッケルのめっき

フート金具材質:鉄素鋼
表面処理:ニッケルめっき

● 2014年12月16日

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)