


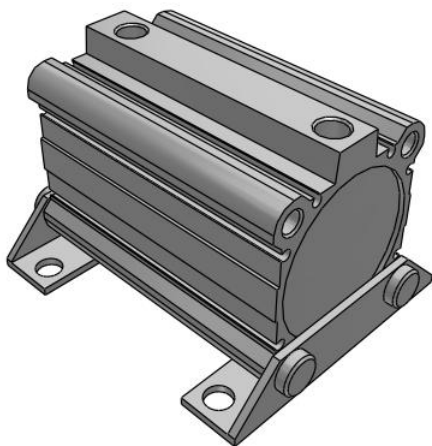

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L63TF-75DZ

Technisches Datenblatt

General series information

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	L (Fuß)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	75
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.611 Kg

Abmessungen

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

フート形												(mm)
ボート	スロー	スロー	オートスイッチ付				オートスイッチ付					
			A	B	L	S	A	B	L	S	L	L/LD/LG/LH/LY
63	10	10	52	52	52	52	72	72	72	72	20	18/53/11/5/46/32.2
80	10	10	52	52	52	52	96	96	96	96	23	21/53/13/7/50/45.5
100	10	10	52	52	52	52	120	120	120	120	28	26/53/16/9/59/45.5

ボート	スロー	スロー	オートスイッチ付				オートスイッチ付					
			LX	LY	LZ	X	Y					
63	10	10	95	95	95	113	6.2	9				
80	10	10	118	118	140	18.2	11					
100	10	10	117	136	158	23	12.5					

手コブ径 (mm)	ストローブ幅 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	10~50	95	91.5	113	6.2	9
	75~100					
80	10~50	118	114	140	6.5	11
	75~100					
100	10~50	137	136	165	23	12
	75~100					

フート金具材質:炭素鋼
表面処理:ニッケルめっき

Abstract

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)