


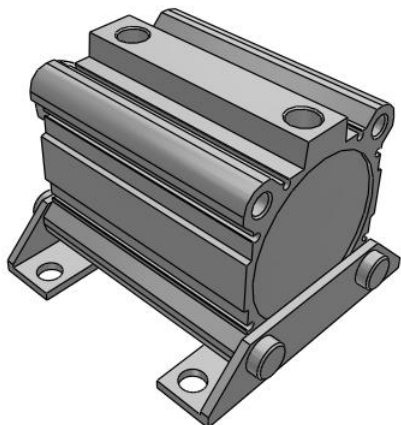

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2L80TF-75DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	L (Fuß)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø80 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	75
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.000 Kg

Abmessungen

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

フート形		オートエニツチ形				オートエニツチ付				オートエニツチ付			
フート形 (mm)	オートエニツチ形 (mm)	A	B	L	S	A	B	L	S	L	LD	LG	LM
63	100	52	56	32	72.2	46	20	18	43.5	11	5	46.3	32
80	125	63	68	40	86	53	23	20	53.5	13	7	50.4	40
100	160	78	85	50	104	63	29	22	63.5	17	7	71	63

フート形とオートエニツチ形との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ形 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

フート形とオートエニツチ付との関係
 (mm)

フート形 (mm)	オートエニツチ付 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	100	51	51	113	6.2	9
80	125	61	61	138	5.6	11
100	160	71	71	136	5.0	13

ホ-ア径 (mm)	スト-ウ径 (mm)	LX	LY	LZ	X	Y
63	10-95 75-100	90	61.5	113	6.2	9
80	10-95 75-100	118	114	140	19.3	11
100	10-95 75-100	137	136	162	23	12.5

フ-ト金具材質: 次亜銅
表面処理: ニッケルのめっき

フート金具材質:鉄素鋼
表面処理:ニッケルめっき

● 2014年12月16日

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)