


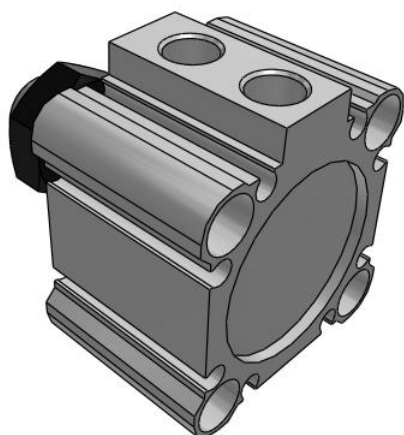

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2B32-10DMZ-XB6

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten


Magnet	Keine
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Hitzebeständiger Zylinder
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Umgebungstemperatur	150 °C
Minimale Umgebungstemperatur	- 10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.200 Kg


Abmessungen

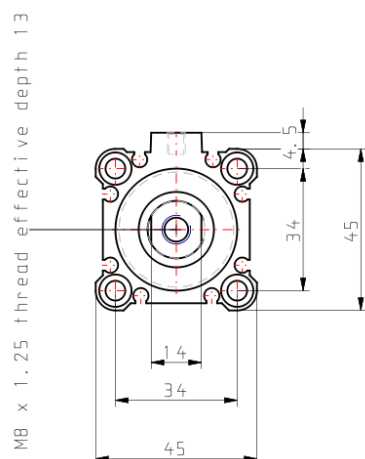

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

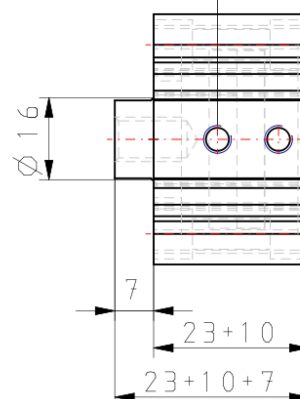

M1 4 x 1.5

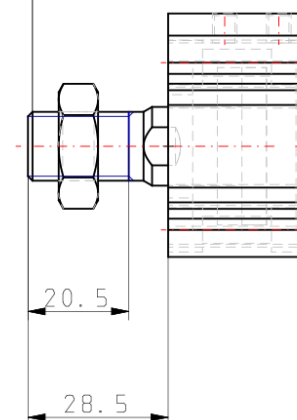

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)