


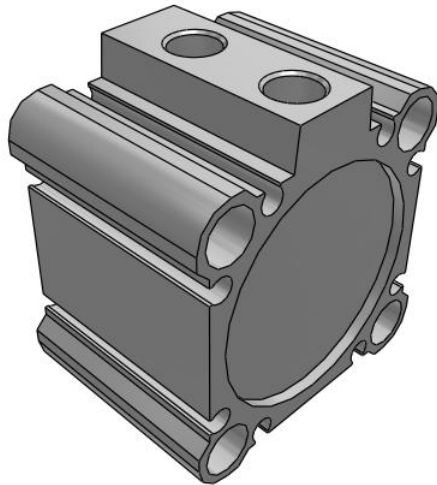


**C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder,
doppeltwirkend, einseitige
Kolbenstange, auch für
Niederdruckhydraulik
CQ2B40-10DZ-XB6**

Technisches Datenblatt


Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	Keine
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Hitzebeständiger Zylinder
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Umgebungstemperatur	150 °C
Minimale Umgebungstemperatur	- 10 °C
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.208 Kg

Abmessungen

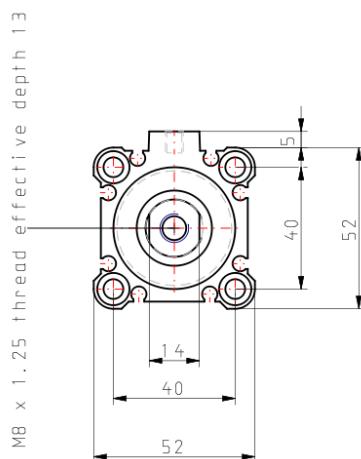

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

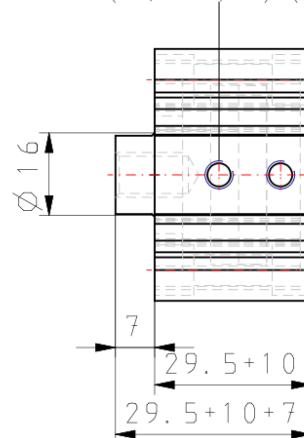

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)