


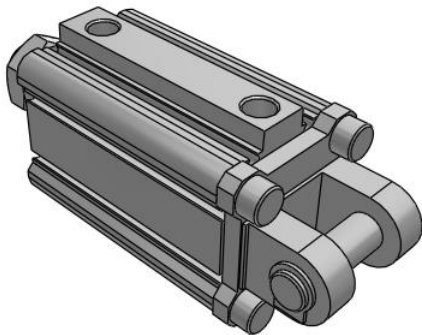

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D32-50DMZ

Technisches Datenblatt


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine

-	Druckluft
Gewicht	0.513 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DOCT	CK
32	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	5	14
40	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
50	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
60	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
70	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
80	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
90	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
100	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
110	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
120	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
130	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
140	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
150	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
160	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
170	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
180	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
190	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
200	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
210	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
220	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
230	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
240	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
250	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
260	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
270	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
280	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
290	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
300	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
310	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
320	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
330	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
340	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
350	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
360	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
370	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
380	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
390	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
400	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
410	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
420	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
430	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
440	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
450	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
460	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
470	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
480	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
490	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14
500	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	6	14

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)