


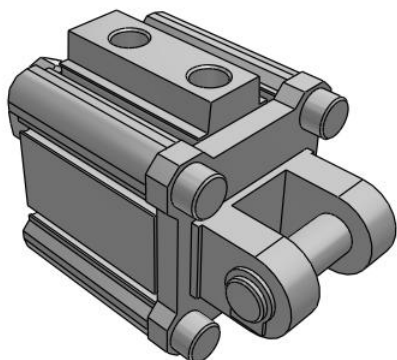

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D40-15DMZ

Technisches Datenblatt

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	15
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine

-	Druckluft
Gewicht	0.465 Kg

Abmessungen

二山フレキシブル/CQ2D-CD02D

ロッド先端位置

二山フレキシブル

記号	単位	A	B	CL	A1	B1	CL1	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	mm	12.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	mm	16	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
50	mm	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

寸法 N R R1

記号	単位	N	R	R1
32	mm	10	10	10
40	mm	12.5	12.5	12.5
50	mm	16	16	16

※ロッド先端位置は、ロッド先端位置に付いて、CQ2D-CD02Dで変更可能です。
※二山フレキシブルは、二山フレキシブルで変更可能です。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)