


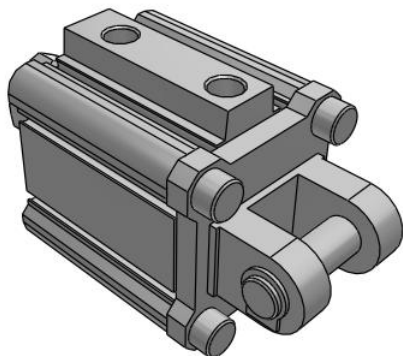

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D40-25DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	25
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.519 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)			
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高								
		A	B	C	L	A	B	C	L	寸法	寸法			
32	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	5	14.20	16.36	7	8.5
40	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	5	14.20	16.36	7	8.5
50	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	5	14.20	16.36	7	8.5
60	75.100	100	100	100	100	30	30	60	10	5	14.20	16.36	7	8.5

ニ山クレブシボルト 六角ボルト
六角ボルト 六角ボルト

ナット径	N	PR
32	M16	1.0/1.0
40	M16	1.0/1.0
50	M16	1.0/1.0
60	M16	1.0/1.0

※ボルト高ナット高ナットおよびボルト高ナットはGSP 304/4を参考ください。
※ボルト径ナット径ナットおよびボルト径ナットはGSP 304/4を参考ください。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)