


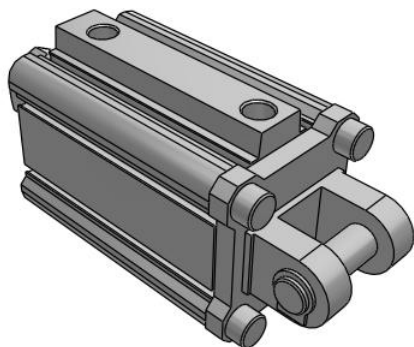

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D40-50DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.612 Kg

Abmessungen

二山ワレビス形 / CQ2D-CDQ2D

ロッド先端位置

二山ワレビス形

寸法	単位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	mm	125	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	mm	125	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	mm	125	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

寸法 N R

寸法	単位	N	R
32	mm	100	100
40	mm	100	100
50	mm	100	100

※ロッド先端位置は、ロッド先端位置に付随して、CQ2D-50DMZにて変更可能です。
※二山ワレビス形は、二山ワレビス形にて変更可能です。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)