


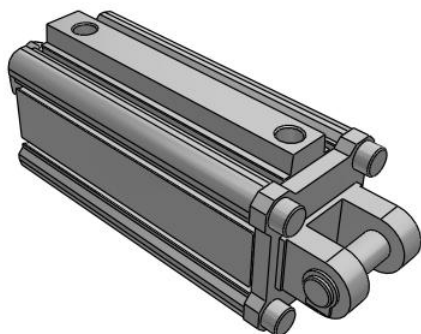

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D40-60DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	60
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.723 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT
32	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
40	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
50	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
60	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
70	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
80	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
90	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
100	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
110	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
120	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
130	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
140	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
150	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
160	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
180	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
200	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
220	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
240	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
260	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
280	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
300	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
320	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
340	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
360	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
380	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
400	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
420	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
440	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
460	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
480	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
500	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
520	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
540	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
560	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
580	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
600	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
620	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
640	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
660	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
680	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
700	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
720	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
740	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
760	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
780	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
800	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
820	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
840	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
860	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
880	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
900	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
920	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
940	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
960	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
980	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14
1000	76.100	100	210	100	31	60	100	31	60	10	14

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)