


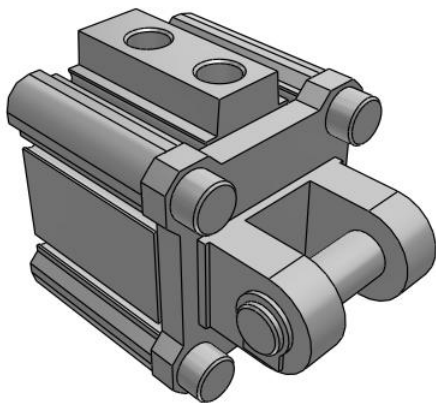

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D40TF-10DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.406 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルトスレッド径				ボルト全長					
		A	B	C	L	A	B	C	L	寸法	質量
32	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.20	36.7
40	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
50	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
60	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
70	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
80	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
90	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
100	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
110	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
120	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
130	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
140	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
150	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
160	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
170	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
180	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
190	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
200	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
210	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
220	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
230	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
240	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
250	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
260	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
270	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
280	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
290	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
300	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
310	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
320	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
330	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
340	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
350	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
360	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
370	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
380	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
390	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7
400	76.1	100	100	24.0	10	30	60	10	5	14.22	36.7

ニ山クレブシボルト 質量
単位:mm 質量:g

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

※ボルトは規格ナットおよびボルトに準じます。

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)