


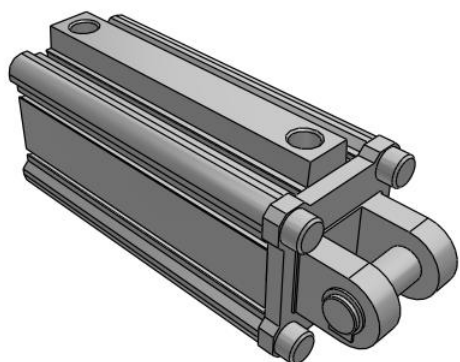

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D50-100DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	100
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	1.276 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT
32	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	10	10
40	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	14	22
50	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	20	28
60	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	26	34
70	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	32	40
80	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	38	46
90	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	44	52
100	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	50	58
110	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	56	64
120	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	62	70
130	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	68	76
140	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	74	82
150	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	80	88
160	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	86	94
180	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	100	110
200	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	116	116
220	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	122	122
240	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	128	128
260	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	134	134
280	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	140	140
300	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	146	146
320	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	152	152
340	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	158	158
360	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	164	164
380	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	170	170
400	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	176	176
420	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	182	182
440	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	188	188
460	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	194	194
480	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	200	200
500	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	206	206
520	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	212	212
540	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	218	218
560	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	224	224
580	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	230	230
600	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	236	236
620	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	242	242
640	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	248	248
660	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	254	254
680	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	260	260
700	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	266	266
720	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	272	272
740	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	278	278
760	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	284	284
780	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	290	290
800	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	296	296
820	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	302	302
840	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	308	308
860	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	314	314
880	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	320	320
900	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	326	326
920	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	332	332
940	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	338	338
960	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	344	344
980	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	350	350
1000	76.100	100	210	100	30	60	100	30	60	356	356

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)