


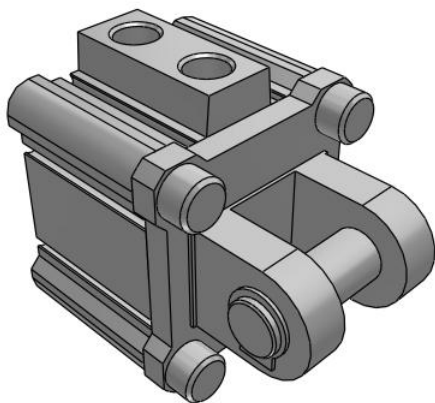

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D50-15DZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                 |
| Montage                                     | D (Gabelbefestigung)                  |
| Ausführung                                  | Standard                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø50 mm                                |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                            |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                    |
| Hub                                         | 15                                    |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                          |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                 |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                 |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                      |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                               |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                 |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                 |
| Langsamlauf                                 | Keine                                 |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |

## Abmessungen



| ニ山クレブシ形 |        |      |     |     |    |      |    |    |    |    | (mm) |
|---------|--------|------|-----|-----|----|------|----|----|----|----|------|
| ナット径    | ナット高   | ボルト径 |     |     |    | ボルト高 |    |    |    |    |      |
|         |        | A    | B   | C   | L  | A    | B  | C  | L  | DO | CT   |
| 32      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 40      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 50      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 60      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 70      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 80      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 90      | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 100     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 110     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 120     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 130     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 140     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 150     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 160     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 170     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 180     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 190     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 200     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 210     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 220     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 230     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 240     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 250     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 260     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 270     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 280     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 290     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 300     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 | 130  | 30 | 60 | 10 | 5  | 14   |
| 310     | 75.100 | 100  | 210 | 100 | 30 |      |    |    |    |    |      |

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)