


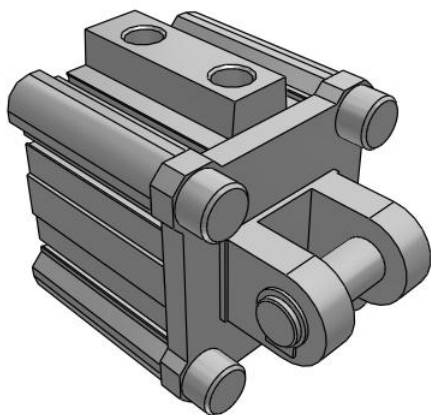

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D63-25DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	25
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen



二山クレブス形										(mm)		
タイプ	二山ノ間幅	オートスイツチ形				オートスイツチ付付				CZ	CU/CW/CX	
		A	B	CL	A	B	CL					
63	75-100	98	22	54	98	46	84	14	8	20	30	22
80	90-120	118	35	67.5	118	50	107.5	18	10	27	38	28
100	100-150	152	51	90	142	63	120	22	13	31	45	32
	120-150	162	63	120								

タイプ	二山ノ間幅	CZ	L	L	N	RR	
63	75-100	44	8	13.5	W10	1.5	14
80	90-120	56	10	13.5	M12	1.5	18
100	100-150	64	12	13.5	M14	1.75	22
	120-150						

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)