


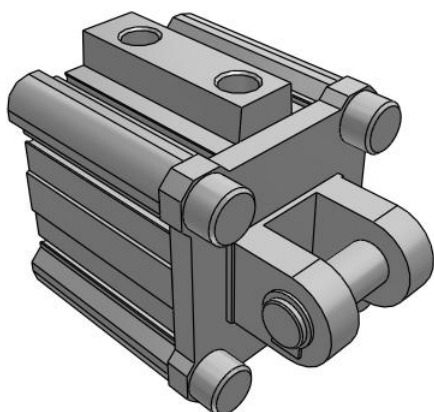

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D63-30DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen

二山クレス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレス形

寸法	単位	A	B	SL	A	B	SL	C	CT	CM	CM	CM
寸法	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
63	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

寸法単位: mm (mm)

寸法単位: mm (mm)



ロッド先端
おねじ

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

L, S

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)