


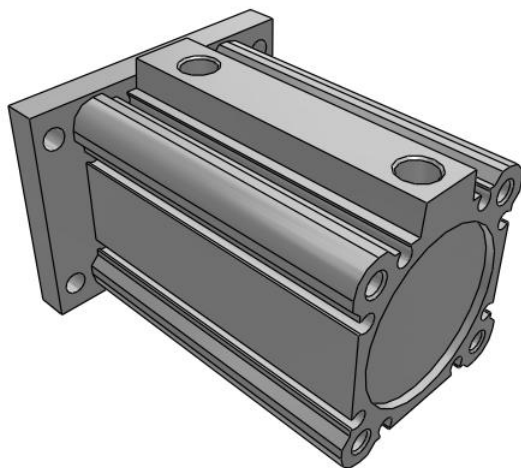

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2F40-50DZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	F (Flanschbefestigung vorn)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	50
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen

ロッド端フランジ形 / CQ2F-CDQ2F

ロッド先端部

ロッド端フランジ形

ロッド径 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	CQ2F (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	L (mm)	U (mm)	M (mm)
12	20	20	20	20	20	17	20	14
16	25	25	25	25	25	22	25	18
20	30	30	30	30	30	27	30	22
25	35	35	35	35	35	32	35	27
32	45	45	45	45	45	42	45	37
40	55	55	55	55	55	52	55	47
50	65	65	65	65	65	62	65	57

フランジ取付用 標準寸法
単位:mm

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)