


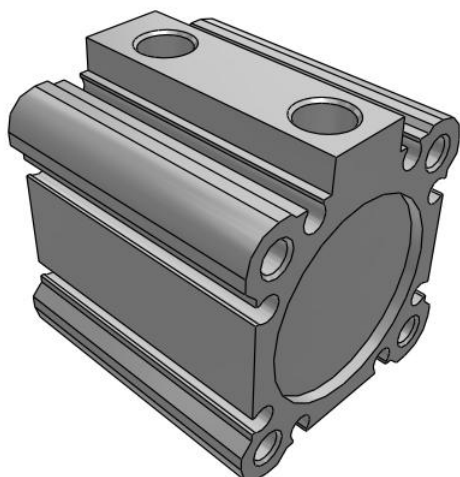

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CDQ2A32TF-15DZ-XC6

Fiche technique


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications


Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Tige de piston et écrou de tige en inox
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

Pression du fluide	Air
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
XC6	Tige de piston et écrou de tige en inox
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.222 Kg

Dimensions

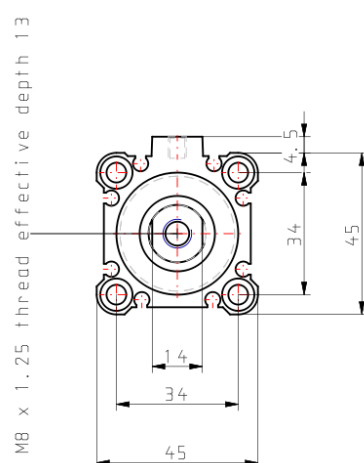

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

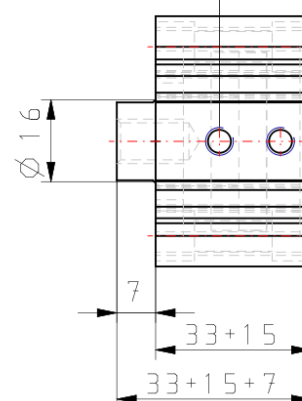

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)