


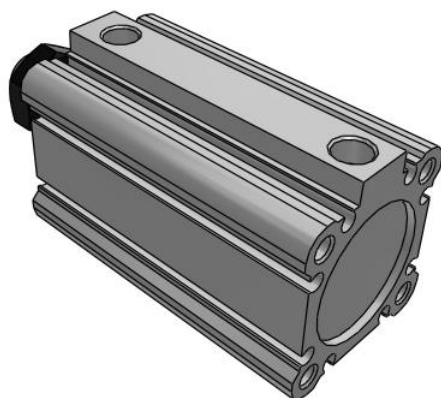

## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A32TF-50DCMZ

### Fiche technique


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Standard Specifications


|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                      |
| Montage                          | A (Extrémités taraudées)                |
| Type                             | Standard                                |
| Alésage                          | Ø32 mm                                  |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                      |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante            |
| Course                           | 50                                      |
| Option du corps                  | CM [Butée élastique + Filetage de tige] |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)      |
| Vis de montage                   | Sans                                    |
| Fixation de tige                 | Sans                                    |
| Détecteur                        | Sans détecteur                          |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                                 |
| Nombre                           | 2 pcs.                                  |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                    |
| Résistance aux températures      | Sans                                    |
| Faible vitesse                   | Sans                                    |
| En acier inoxydable              | Sans                                    |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                                    |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Pression du fluide                     | Air          |
| Nombre de connecteurs pneumatiques     | 2 pcs.       |
| Action                                 | Double effet |
| Forme géométrique de la tige de piston | Tige simple  |
| Poids                                  | 0.402 Kg     |


## Dimensions

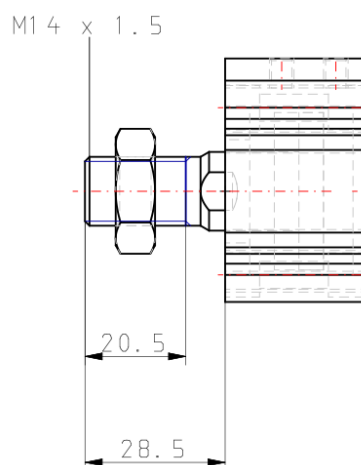


2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)


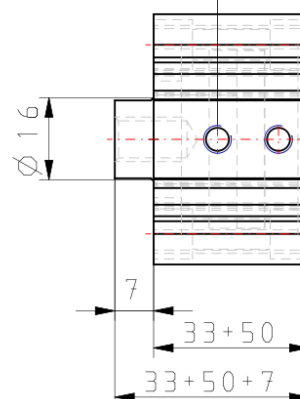


M8 x 1.25 thread effective depth 13

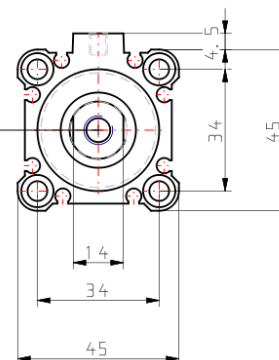

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

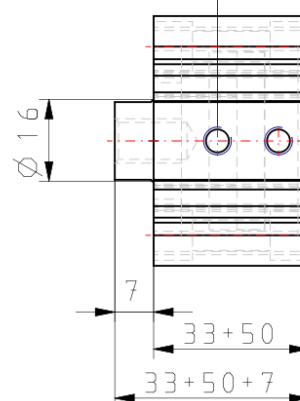

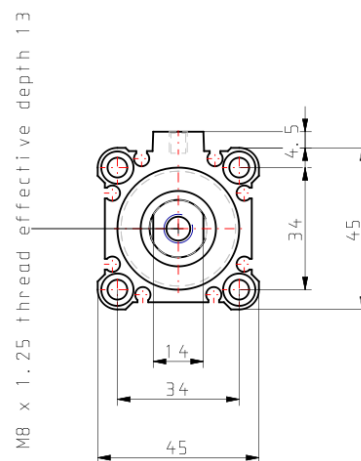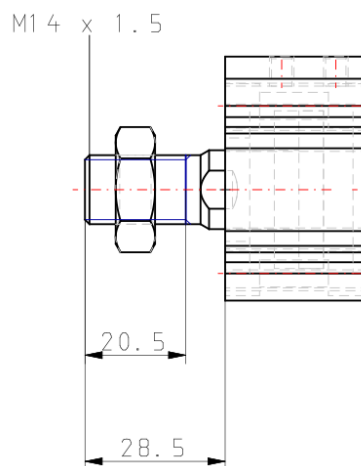

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)