



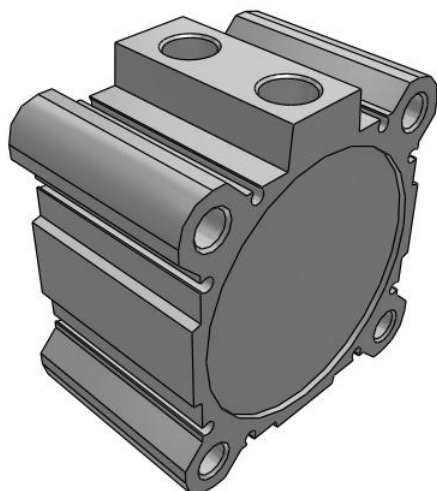

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A80-5DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.




Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	5
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Température du fluide max.	60 °C
Température du fluide min.	-10 °C [Pas de gel]
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0,05 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C [Pas de gel]
Raccord d'entrée pneumatique	Rc 3/8
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	2510N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	2270 N
Vitesse maximale du piston	500 mm/s
Filetage	M22 x 1.5
Taraudage	M16 x 2.0
Vitesse minimale du piston	50 mm/s
Weight	1.102 Kg

063-c-100 オートミエリ装置

標準型 (オートミエリ) / QG100-CQ100	タイプ1/100A QG100A	標準型/100C QG100C
 標準型	 タイプ1/100A	 標準型/100C
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 
右向き標準式 	右向き標準式 	右向き標準式 

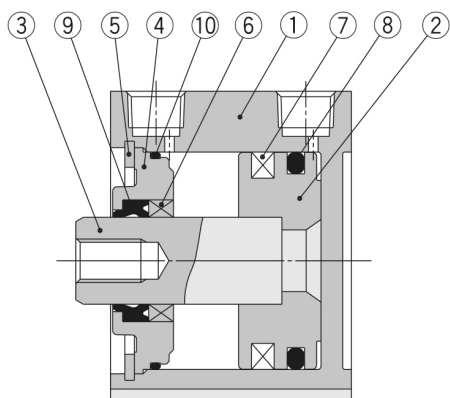

Nomenclature

N	Description	Matière	Note
1	Tube du vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Piston	Alliage d'aluminium	Chromé
3	Tige du piston	Acier inox	ø12 à ø25
		Acier carbone	ø32 à ø100, chromé dur
4	Collier	Alliage d'aluminium	ø12 à ø40, anodisé
		Alliage d'aluminium	ø50 à ø100, chromé, peint
5	Circlip	Acier carbone	Revêtement phosphaté
6	Coussinet	Alliage du roulement	Pour ø50 mini uniq.
7	Aimant	—	
8	Joint de piston	NBR	
9	Joint de tige	NBR	
10	Joint	NBR	

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf