


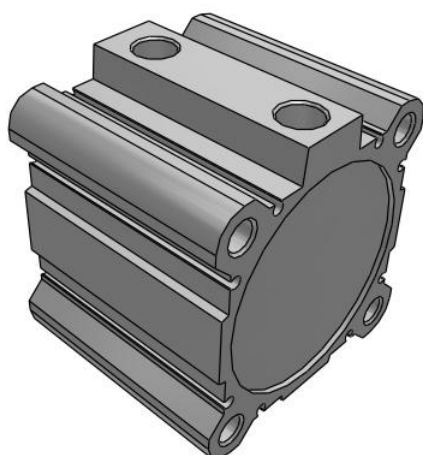

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A80TF-35DCMZ

Fiche technique

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications


Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø80 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	35
Option du corps	CM [Butée élastique + Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

Pression du fluide	Air
Conforme à la directive européenne RoHS	Non conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	1.800 Kg


Dimensions

4x $\varnothing$ 11 through / 8x $\varnothing$ 17.5 depth 13.5 counterbore


M16 x 2.0 thread effective depth 21

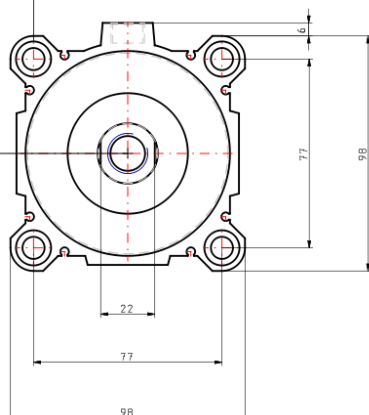

M22 x 1.5

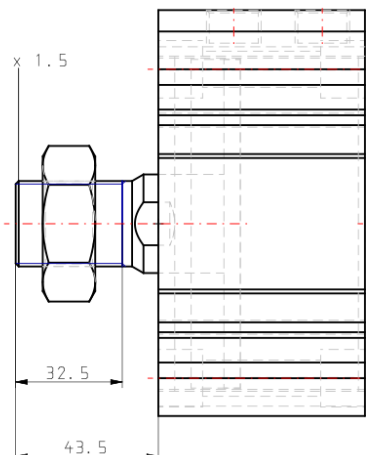

2x3 / 8 (Rc, NPT, G)

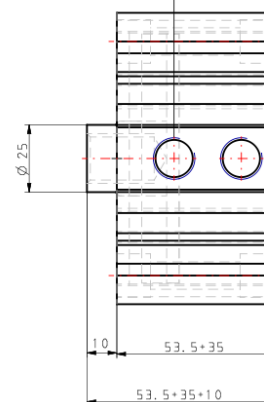

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)