



C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B32-90DZ

Fiche technique


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Standard Specifications

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	90
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans

Pressure medium	Air
Conform to the European RoHS Directive	Non conforme
Number of pneumatic connections	2 pcs.
Mode of operation of drive	Double effet
Geometric form of the piston rod	Tige simple
Poids	0.522 Kg

Dimensions

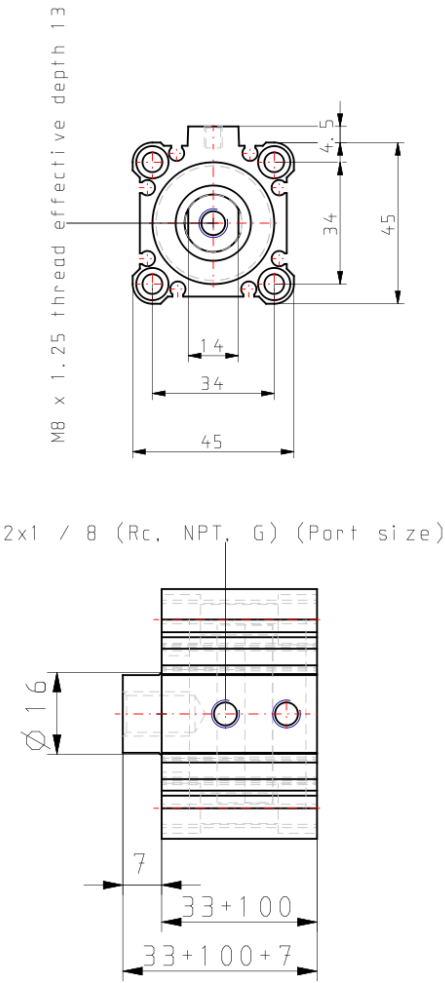

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)