


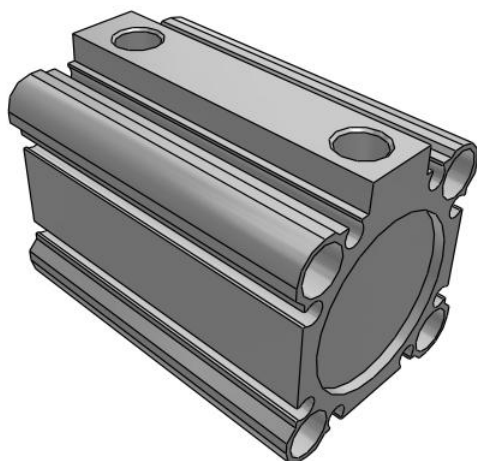

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B32TF-35DCZ-XC6

Fiche technique

General series information


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards


Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	35
Option du corps	C [Butée élastique]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Tige de piston et écrou de tige en inox

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
XC6	Tige de piston et écrou de tige en inox
Action	Double effet
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Poids	0.819 Kg

Dimensions

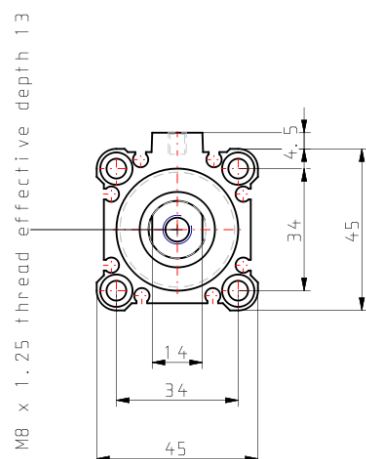

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

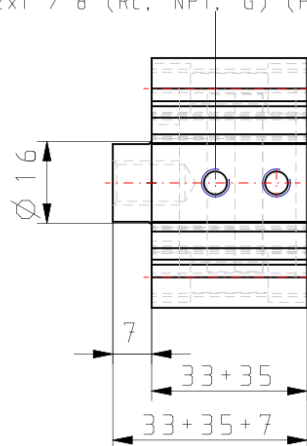

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)