


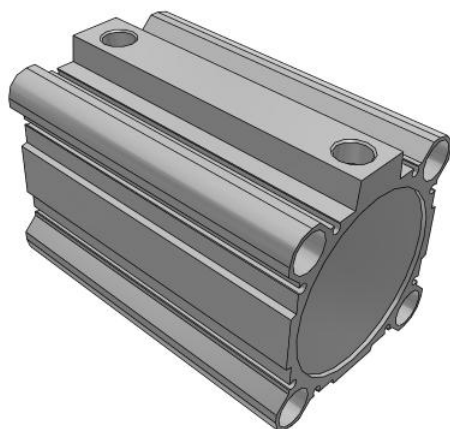

## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CDQ2B80TF-100DCMZ

Fiche technique

### General Series Information

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

### Spécifications standards


|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                      |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]          |
| Type                             | Standard                                |
| Alésage                          | Ø80 mm                                  |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                      |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante            |
| Course                           | 100                                     |
| Option du corps                  | CM [Butée élastique + Filetage de tige] |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur)      |
| Vis de montage                   | Sans                                    |
| Fixation de tige                 | Sans                                    |
| Détecteur                        | Sans détecteur                          |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                                 |
| Nombre                           | 2 pcs.                                  |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                    |
| Résistance aux températures      | Sans                                    |
| Faible vitesse                   | Sans                                    |
| En acier inoxydable              | Sans                                    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Joint en caoutchouc fluoré | Sans     |
| -                          | Air      |
| Poids                      | 3.646 Kg |


## Dimensions

4x $\varnothing$  11 through / 8x $\varnothing$  17.5 depth 13.5 counterbore


M16 x 2.0 thread effective depth 21

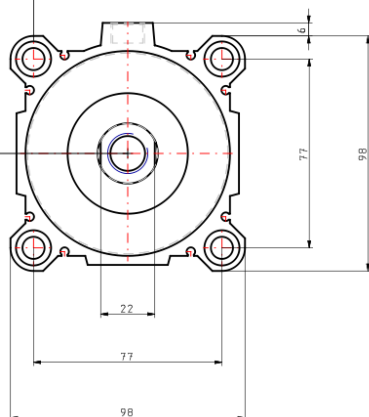

M22 x 1.5

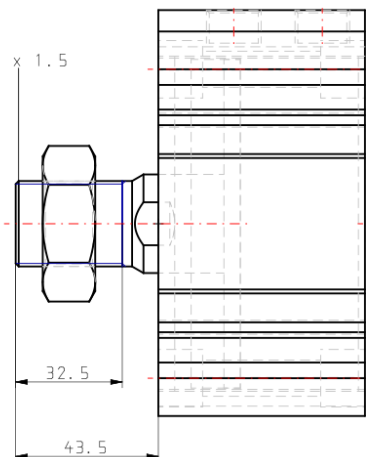

2x3 / 8 (Rc, NPT, G)

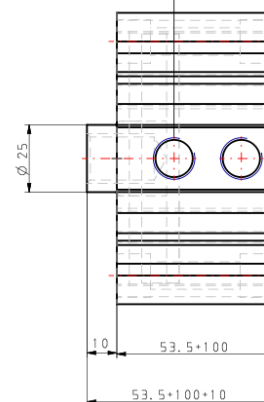

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)