


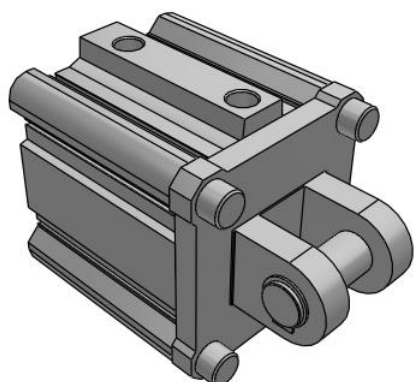


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D100TF-50DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø100 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	50
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air



ニ山クレビス形													(mm)
タイプ	21-ロー	オートスイッチ手動				オートスイッチ付				CD	CT	CUC	CX
(mm)	(mm)	A	B	CL	A	B	CL	A	B				
63	10~20	10	15	25	14	16	46	46	84	14	8	20	30
80	10~20	10	15	25	14	16	46	115	53.5	15	18	10	27
100	10~20	10	15	25	14	16	46	142	63	120	22	13	31
		100	100	162	26	100	100	142	63	120	22	13	31

タイプ	21-ロー	ニ山クレビス 高質材用 最新 表面処理・塗装				ニ山クレビス 高質材用 最新 表面処理・塗装				CD	CT	CUC	CX
(mm)	(mm)	CZ	L	L	N	RR							
63	10~20	44	6	115	15	14							
80	10~20	56	10	43.5	16	17.5	18						
100	10~20	64	12	43.5	16	22							

-
-

CQ2-Z-B_FR.pdf