


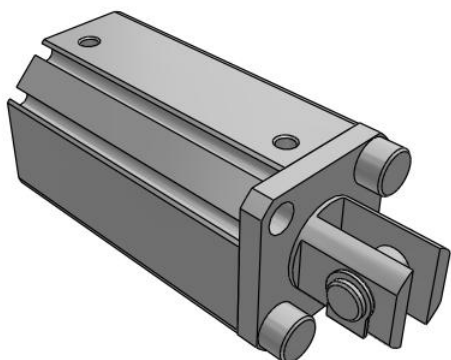


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D20-40DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø20 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	40
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

二山クレビス形 / CQ2D



二山クレビス形

寸法	単位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	寸法
12	mm	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	mm
18	mm	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	mm
25	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	mm
32	mm	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	mm
40	mm	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	mm

二山クレビス形は、標準品として、
製造されています。

ロッド先端ねじ



-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf