


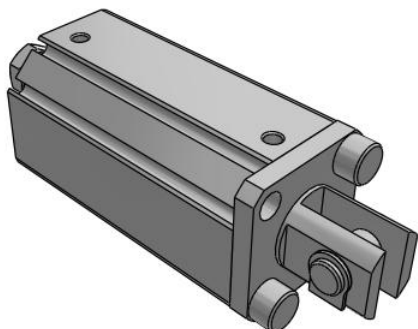


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D20-45DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø20 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	45
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.291 Kg

二山クレビス形 / CQ2D



二山クレビス形

品番	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
12	12-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
18	18-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
25	25-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
32	32-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
40	40-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
50	50-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10
63	63-30	17	17	24	5	32	4	17	18	5	10	13	14	18	10	10

二山クレビス形（標準）
（単位：mm）

ロッド先端ねじ



-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf