


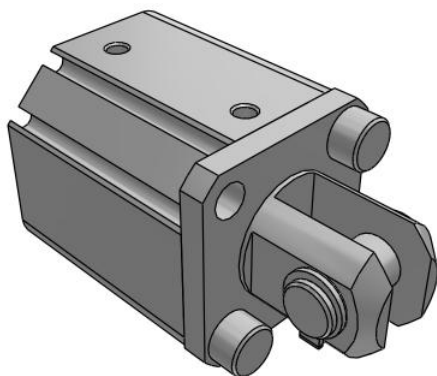

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D25-15DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø25 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

二山クレビス形 / CQ2D

ロッド先端ねじ

二山クレビス形

品番	寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	寸法
12	12-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
18	18-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
25	25-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
32	32-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
40	40-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
50	50-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
63	63-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
80	80-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
100	100-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
125	125-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
160	160-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
200	200-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
250	250-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
315	315-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
400	400-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
500	500-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
630	630-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
800	800-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14
1000	1000-30	17	17	24	5	12	4	17	18	5	12	14	14	14	14	14

二山クレビス形 標準寸法 図面参照
単位:mm

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf