


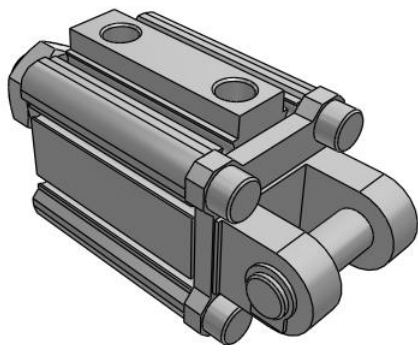

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur


CDQ2D32-20DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	20
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

ニ山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

山クレーン形

タイプ	210°旋回 (mm)	クレーン・スパン・スラスト・キャブ・ホイール															
		A	B	CL	A	B	CL	D	E	F	G	W	C	X	Z	L	mm
32	2100	2000	2000	2000	10	33	60	10	5	14	20	18	36	7	38.5		
40	2100	2000	2000	2000	10	33	60	10	5	14	20	18	36	7	38.5		
50	2100	2000	2000	2000	10	33	60	10	5	14	20	18	36	7	38.5		
60	2100	2000	2000	2000	10	33	60	10	5	14	20	18	36	7	38.5		

二山クレーン・スパン・スラスト・キャブ・ホイール

タイプ	210°旋回 (mm)	N	HR
32	2100	10	1.0
40	2100	10	1.0
50	2100	10	1.0
60	2100	10	1.0

※ロッド・ダンパー・キャブおよび付随金具につきましてはP.104の表をご参照ください。
※山クレーン・スパン・ホイールと止め輪が付属されます。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf