


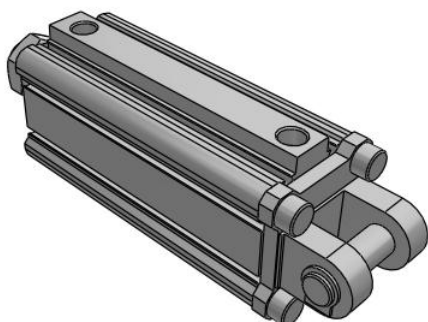


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D32-75DCMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75
Option du corps	CM [Butée élastique + Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.630 Kg

二山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニ山クレスチン形 (mm)

サイズ (mm)	A	B	C	L	S	C	D	C	D	C	C	L	L
32	25.00	20.00	70	33	60	10	5	14	20	16	16	36	7
40	30.00	25.00	80	38	68	10	5	14	22	18	16	36	7
50	35.00	30.00	90	43	78	10	5	14	22	22	16	36	7
60	40.00	35.00	100	48	88	10	5	14	22	26	16	36	7

ニ山クレスチン金具類 標準
表面処理 塗装

※ロッドは標準サイズおよび付随金具につきましてはP.004の表をご参照ください。
※ニ山クレスチン用ピンと止めねじは付属されません。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf