


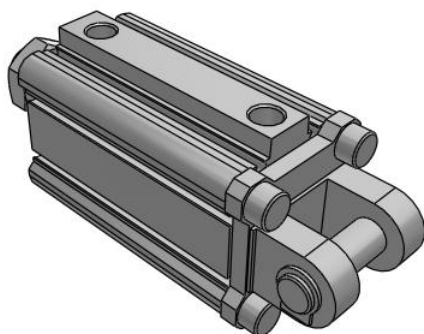


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D32TF-45DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	45
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.513 Kg



ニククレピス形												(mm)
ボディ径 (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
ボディ径 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	7.5
40	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
50	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
55	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
60	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
65	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5
70	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345	375	8.5

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf