


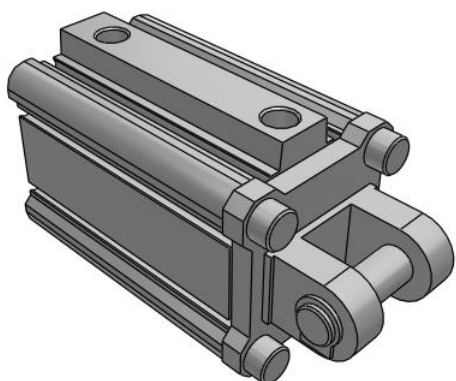


C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D40-40DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø40 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	40
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.608 Kg

ニ山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニ山クレスピス (mm)

サイズ (mm)	A	B	C	L	A	B	C	L	D	C	D	C	K	C	Z	L	L
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※ニ山クレスピス全長は、前部
表面と後部表面

※口ロッド径と山おおよび付行間隔はつきまじり、はSP-3004をご参照ください。
※ニ山クレスピスバネは、はしめ規格付行間隔はつきまじり。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf